

# 接続の設定

## Windows Vista の設定方法

「木曽広域CATVインターネットサービス」の接続では「ネットワーク接続」を使用します。  
ご利用されるパソコンに「LANポート」が無ければインターネットに接続することはできません。  
（「無線LAN」を使用する接続も可能ですが「無線LANアクセスポイント」が必要となります）  
木曽広域連合で設置しました「音声告知端末」の背面にありますLANのポートとパソコンのLANポートを「LANケーブル」を使って接続します。




1. デスクトップ左下にある「スタートボタン」をクリックします。



2. 「スタートメニュー」内の「ネットワーク」をクリックします。




3. 下のような画面が表示されますので、

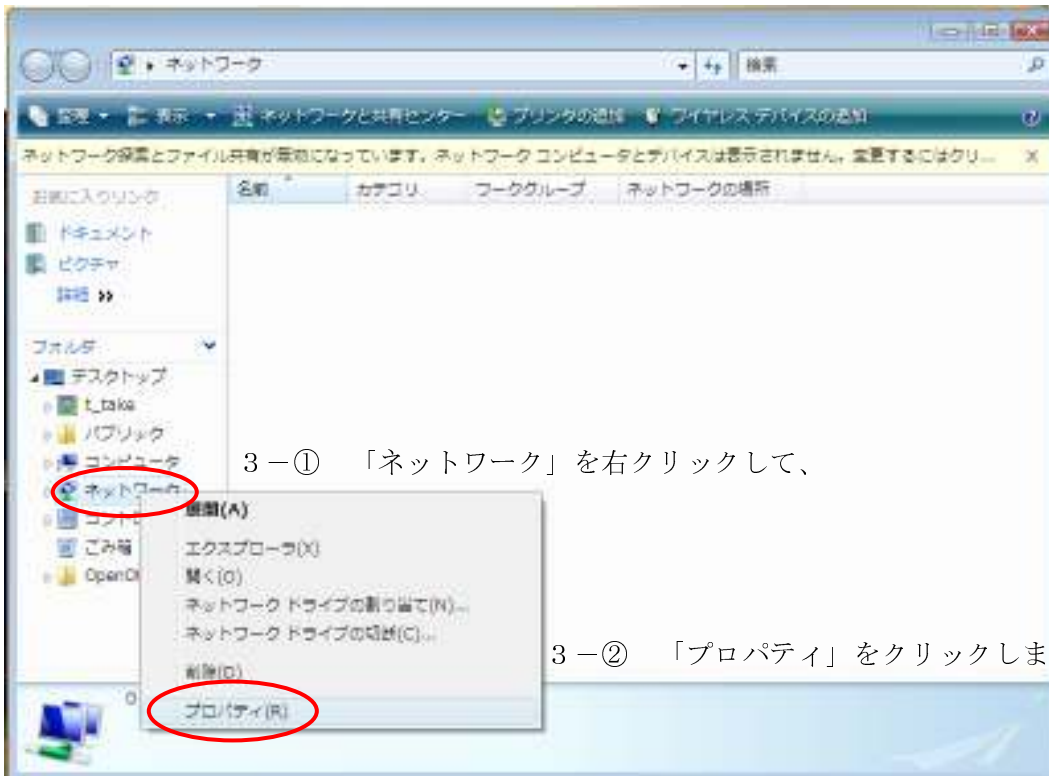

4. 下のような画面が表示されますので、「ネットワーク接続の管理」をクリックします。  
(ご使用のパソコンにより一部表示が異なる場合があります。)




5. ①下のような画面が表示されますので、「ローカルエリア接続」の上で右クリックします。  
②右クリックで表れたメニューから「プロパティ」をクリックします。  
(ご使用のパソコンにより一部表示が異なる場合があります。)

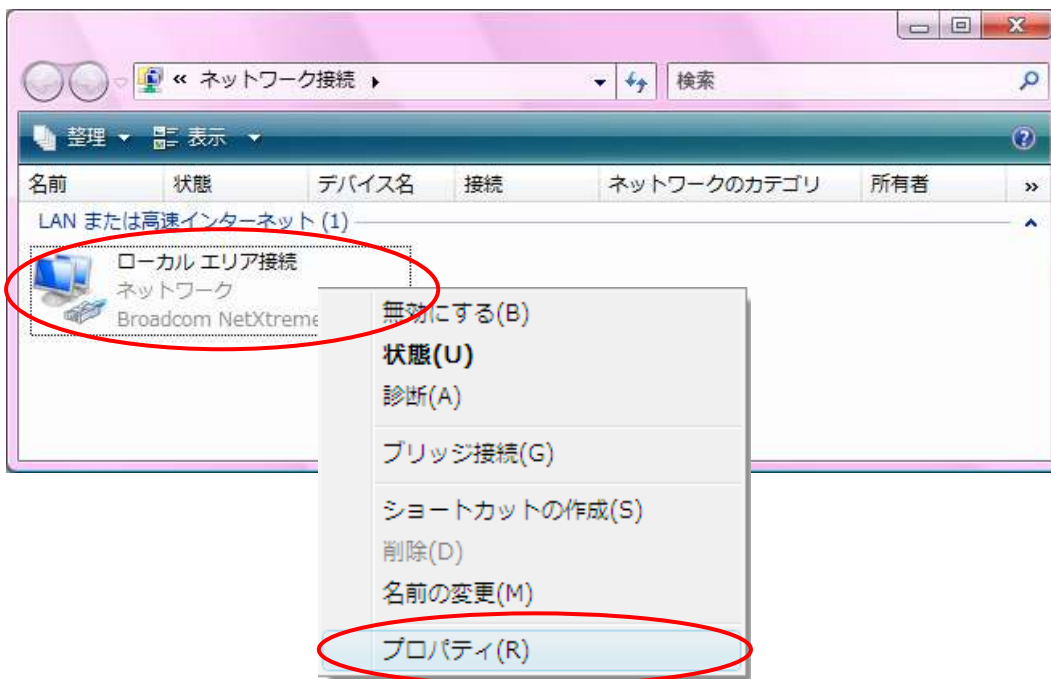


「ローカルエリア接続」のアイコンに「X」表示が出ている場合は、パソコンに「LAN ケーブル」が接続されていない可能性がありますので、再度ご確認ください。

6. 下のような画面が表示されますので、「インターネットプロトコル 4」を選択して（表示色が反転します。）下の「プロパティ」をクリックします。  
(ご使用のパソコンにより一部表示が異なる場合があります。)

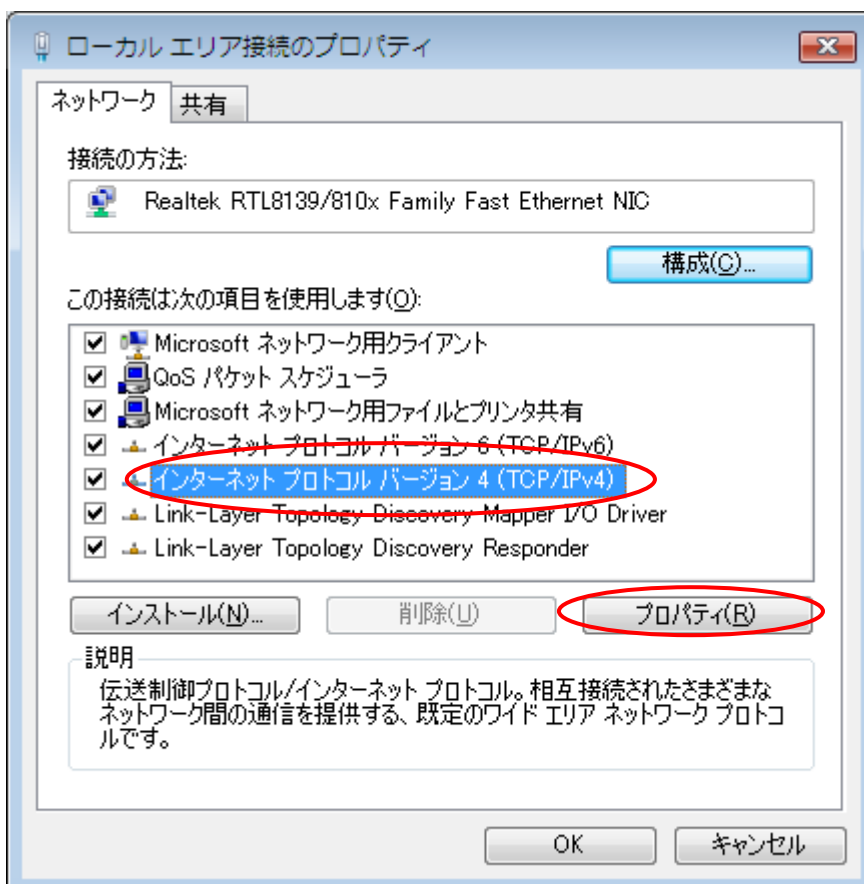

7. 下のような画面が表示されますので、「全般」では「IPアドレスを自動的に取得する (O)」及び「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する (B)」のそれぞれにチェックが入っているのを確認してください。
- 「代替の構成」では「自動プライベート IP アドレス (T)」にチェックが入っているのを確認してください。

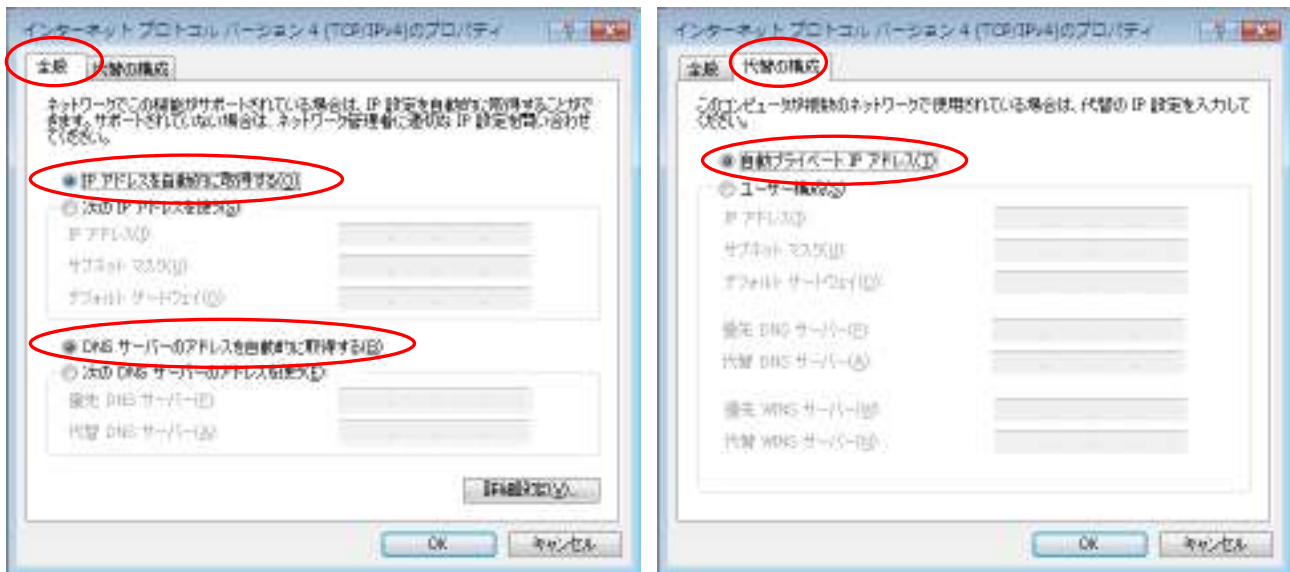

8. これでパソコンの設定は完了しました。

<<< うまく接続できない場合は >>>

上記の手順でもうまく接続できない場合は、音声告知端末のリセットをしてみてください。

【音声告知端末は、最初に繋いだパソコン、ルーターを相手先として認識します。そのため最初に繋いだパソコンと別のパソコン等を繋ぐ場合は、音声告知端末のリセットを行う必要があります。】

リセットの方法は、

- ① 音声告知端末の右下にある黄色いボタン（☆マーク上部）を 15 秒くらいずっと押し続けます。
- ② 押し続けて 15 秒ほどすると「プツ」という音がして、電源、状態、電話ランプの色が消えますので、手を離します。
- ③ 40 秒ほどかけて自動的に復旧を始めます。電源、状態のランプの色が緑色になれば完了です。
- ④ 再度インターネットへの接続を試みてください。

