


接続の設定


Windows X P の設定方法

「木曾広域CATVインターネットサービス」は接続に「ネットワーク接続」を使用します。
あなたのお持ちのパソコンに「LANポート」が無ければインターネットに接続することはできません。（「無線LAN」を使用しての接続も可能ですが「無線LANアクセスポイント」が必要となります）
木曾広域連合で設置しました「音声告知端末」の背面にありますLANのポートにパソコンを接続します。

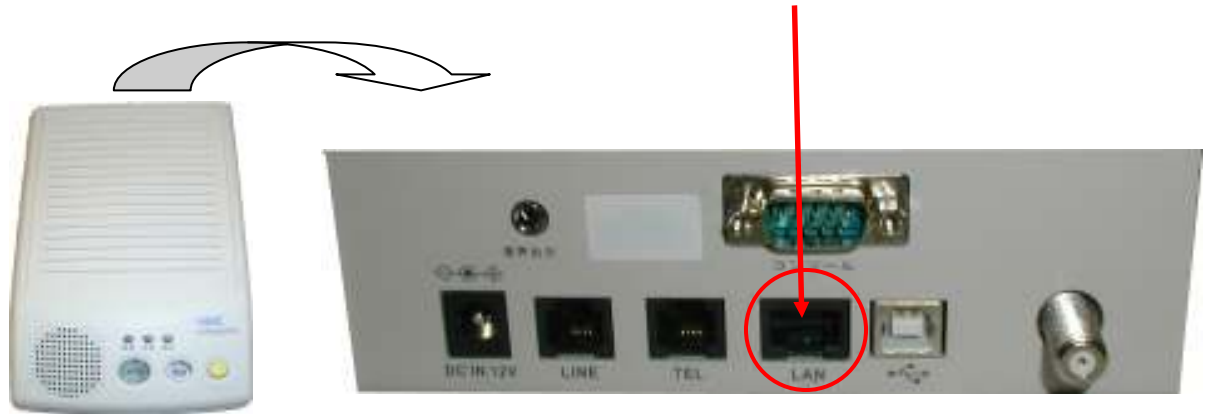

次にパソコンの設定を行いますが、接続ウィザードは使用しませんのでご注意ください。


1. 「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」を開きましょう。

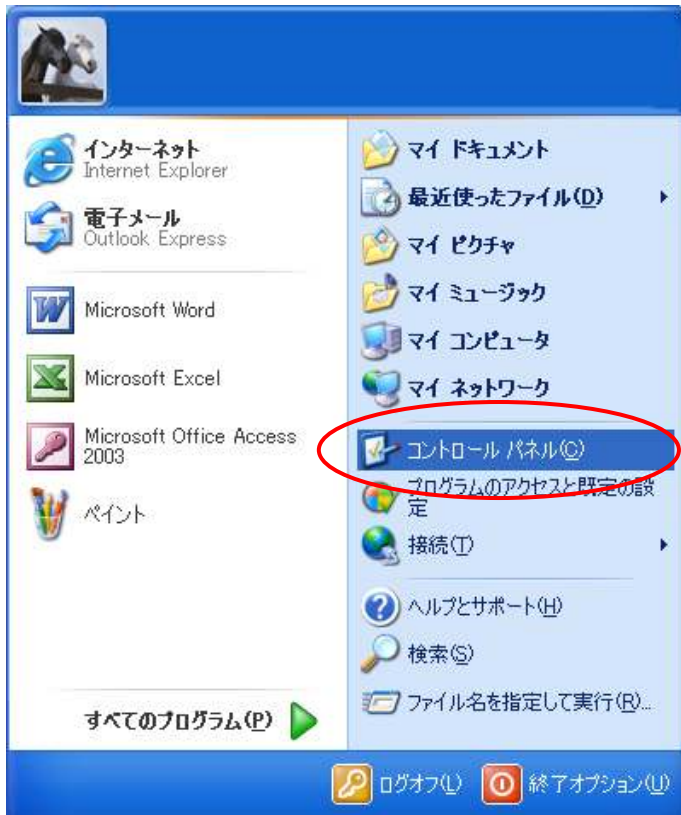


2. 「コントロールパネル」内の「ネットワークとインターネット接続」をクリックしましょう。



3. 「ネットワーク接続」をクリックしましょう。

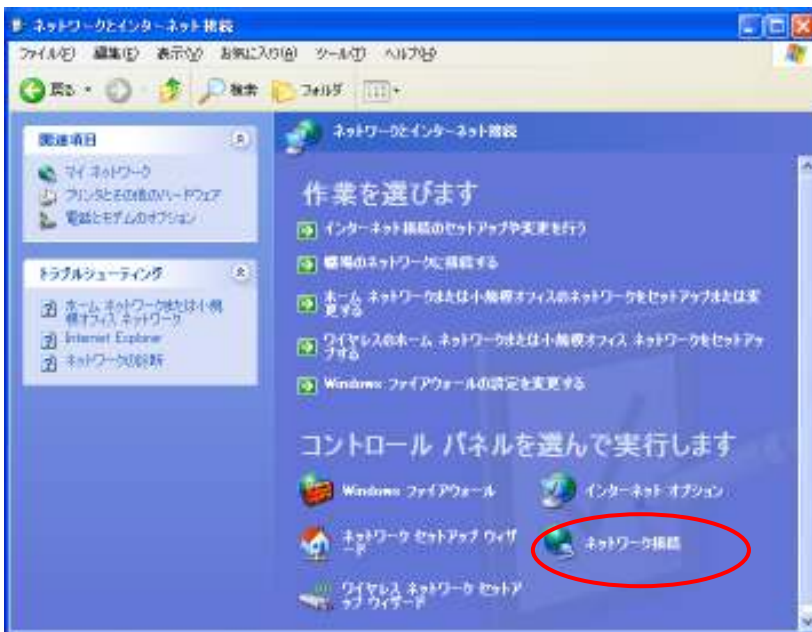


4. 「LAN または高速インターネット」内にあなたのパソコンの LAN カード (Ethernet アダプタ) 名が表示されます。

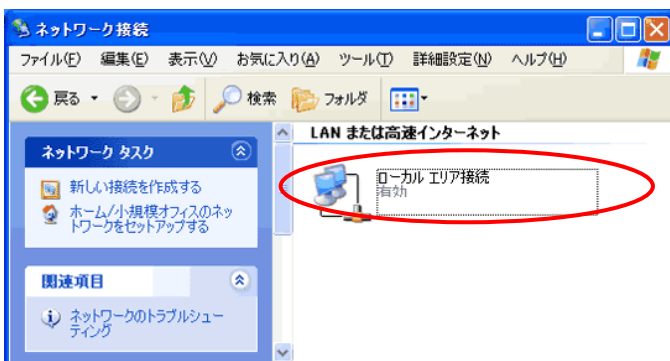


* LAN カード名が表示されない場合はあなたのパソコンに LAN カードが無い場合がありますので購入先等へご相談ください。また、ご使用の LAN カード名が無い場合、LAN カードの製造元にお問い合わせください。


5. 「ローカルエリア接続」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックしましょう。




6. 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をダブルクリックしましょう。

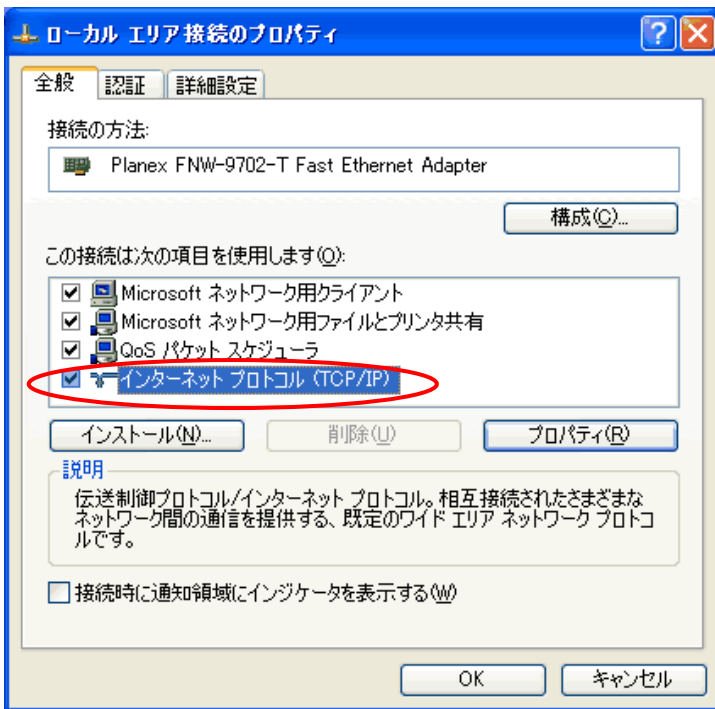

7. 「全般」のタブをクリックし、「IPアドレスを自動的に取得する (O)」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する (B)」にチェックを入れ「OK」をクリックしましょう。

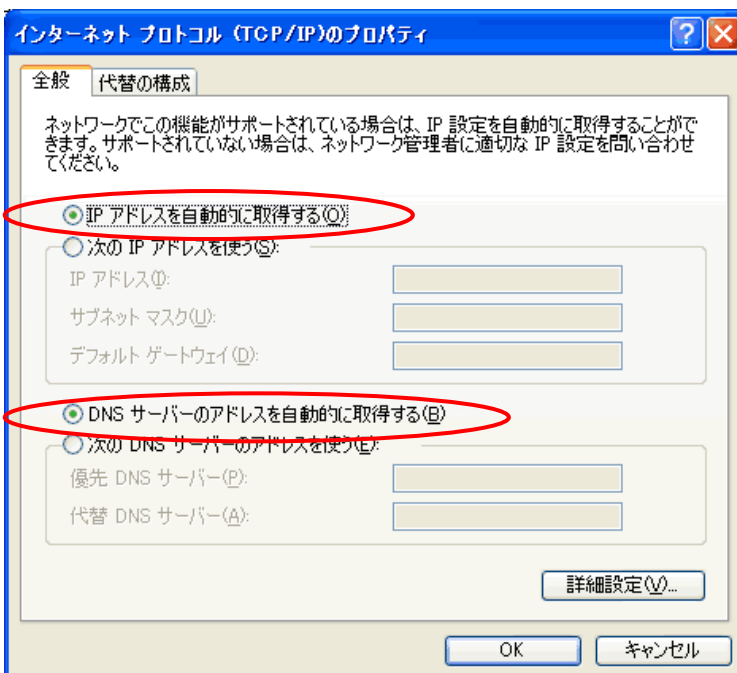

8. 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面に戻りますので「OK」をクリックします。

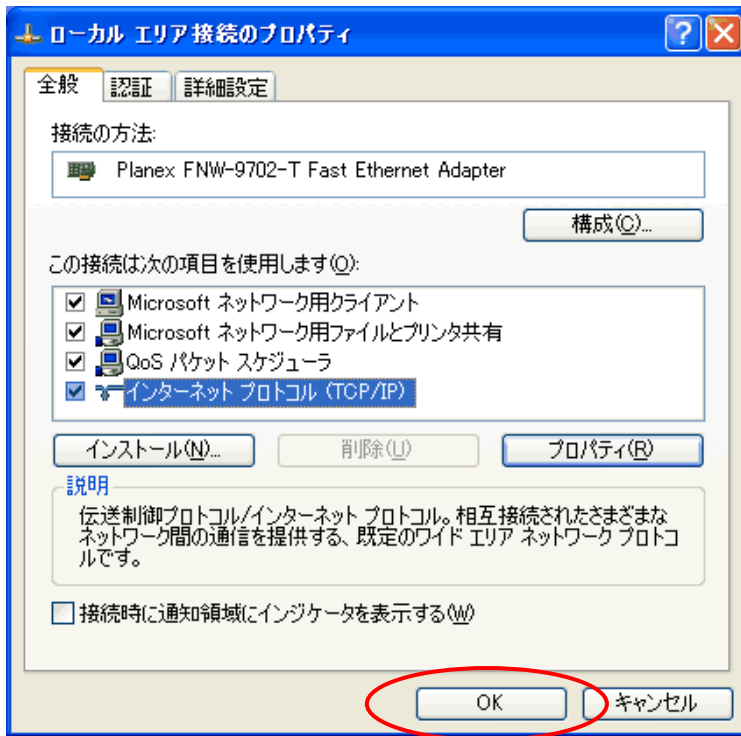

9. これでインターネット接続は完了しました。

<<< うまく接続できない場合は >>>

上記の手順でもうまく接続できない場合は、音声告知端末のリセットをしてみてください。

【音声告知端末は、最初に繋いだパソコン、ルーターを相手先として認識します。そのため最初に繋いだパソコンと別のパソコン等を繋ぐ場合は、音声告知端末のリセットを行う必要があります。】

リセットの方法は、

- ① 音声告知端末の右下にある黄色いボタン（☆マーク上部）を15秒くらいずっと押し続けます。
- ② 押し続けて15秒ほどすると「プツ」という音がして、電源、状態、電話ランプの色が消えますので、手を離します。
- ③ 40秒ほどかけて自動的に復旧を始めます。電源、状態のランプの色が緑色になれば完了です。
- ④ 再度インターネットへの接続を試みてください。

